

Burmester Web-User Interface

Burmester

Burmester Web-User Interface

Das in englischer Sprache verfügbare **Burmester Web-User Interface (Web-UI)** ermöglicht den komfortablen Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen der Burmester Netzwerkprodukte über jeden PC, MAC oder Tablet mit Webbrowser. Der Funktionsumfang des **Web-UI** geht damit deutlich über den der Burmester **Conduct-App** hinaus. Nehmen Sie individuelle Voreinstellungen Ihres Burmester Netzwerkgerätes mittels des **Web-UI** vor. Einige Funktionen Ihres Netzwerkproduktes, wie der **Import von Audiodateien**, sind ausschließlich über das **Web-UI** zugänglich.

Bitte lesen Sie auch die **Bedienungsanleitung** ihres Burmester-Gerätes.

Inhaltsverzeichnis

Voraussetzung zum Aufrufen des Web-UI	4
Aufrufen des Web-UI	5
Hauptseite	6
Wiedergabeliste	7
Optionen in der Wiedergabeliste	7
Wo werden eigene Playlists abgespeichert?	7
Trackliste	8
Hauptmenü	9
CD-Rip	9
Import	10
Importquellen	10
Import von HighResAudio und Qobuz	10
Import von USB oder Netzwerkfreigabe	10
Edit	11
Edit – Hauptseite	11
Rubriken und Bearbeitungsoptionen	11
Edit – Alumbearbeitung	14
Editierbare Albuminformationen	14
Weitere Bearbeitungsoptionen	14
Edit – Playlistbearbeitung	15
Settings	16
Einstellungsmöglichkeiten im Web-UI	16
Device Settings	16
Media Settings	18
Online Services	21
Backup / Restore	23
Maintenance	24

Information	26
Legal Information	27
Messages	27
Help / Service	27
Shutdown	28
Restart	28

Voraussetzung zum Aufrufen des Web-UI

Zur Bedienung Ihres Gerätes mit dem **Web-UI** benötigen Sie:

- Einen Webbrowser
- eine Netzwerkverbindung zu Ihrem Burmester-Gerät

Informationen zum Herstellen einer LAN- oder WLAN-Verbindung finden Sie in der **Bedienungsanleitung** Ihres Gerätes. Diese steht auf www.burmester.de im Downloadbereich zum Produkt oder im WebUI unter Settings >> Help /Server >> Manuals bereit.

Aufrufen des Web-UI

Die Bedienoberfläche erreichen Sie durch Eingabe der Webadresse (URL) oder der IP-Adresse in die Adresszeile des Webbrowsers.



111 Musiccenter

URL: <http://musiccenter111.local>

IP-Adresse: Am Gerät >> Settings >> Info >> Network



150 Networkplayer

URL: <http://networkplayer150.local>

IP-Adresse: Über Ihren Router – Einstellungen variieren



151 Musiccenter MK1 & MK2

URL: <http://musiccenter151.local>

IP-Adresse: Anzeige im Display nach Eingabe des Fernbedienungscode OSD-1-1-1



161 All-in-One

URL: <http://allinone161.local>


IP-Adresse: Anzeige im Display nach Eingabe des Fernbedienungscode OSD-1-1-1



Hinweis: Die IP-Adressen werden bei bestehender Netzwerkverbindung auch in der Burmester MC-App unter dem Gerätenamen angezeigt.

Hauptseite



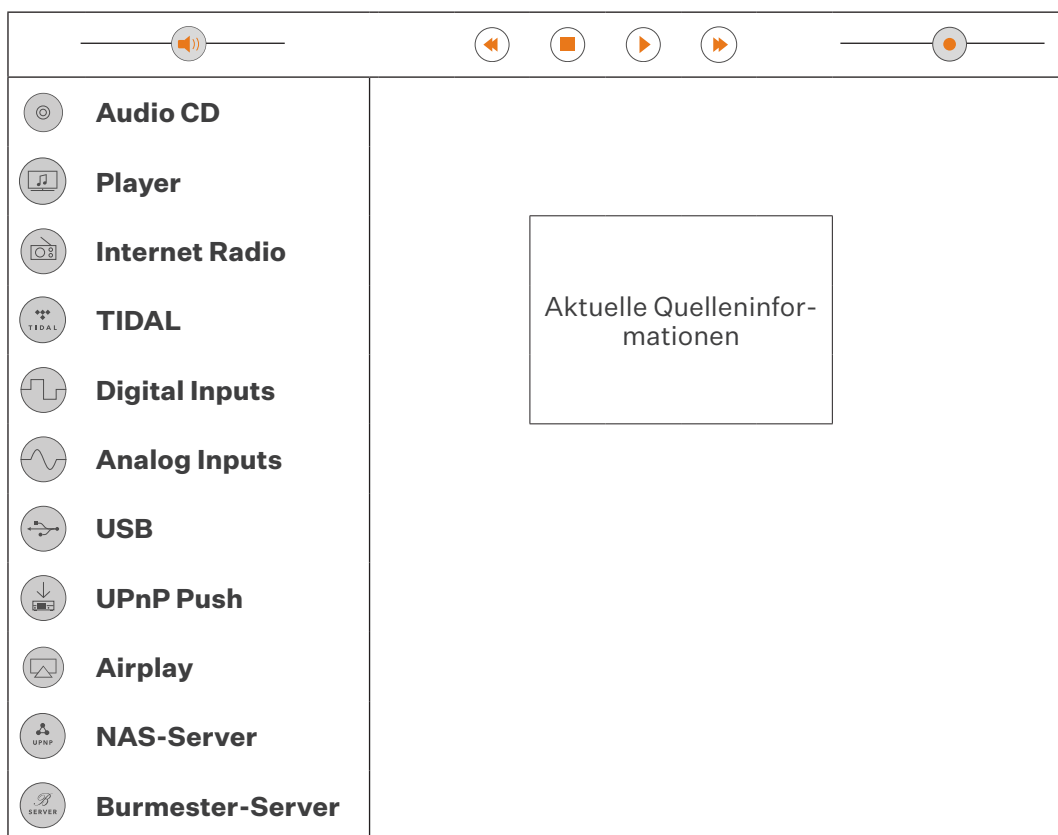






- Auf der Hauptseite des **Web-UI** werden in der linken Spalte die verfügbaren Quellen angezeigt.
- In der Kopfzeile befindet sich die Wiedergabe- und Lautstärkensteuerung.







Wiedergabeliste



OPTIONEN IN DER WIEDERGABELISTE

-  zurück zur vorherigen Seite
-  aktiviert/deaktiviert die Wiederholungsfunktion (Repeat All)
-  aktiviert/deaktiviert die Zufallswiedergabe
-  aktiviert den Bearbeitungsmodus
-  Verschiebe- und Löschoption anzeigen
-  Verschieben von Titeln/Radiosender innerhalb der Wiedergabeliste
-  Löschen von Titeln/Radiosendern aus Wiedergabeliste
-  Abspeichern der aktuellen Wiedergabe als Playlist
-  Suchen von Titeln, Alben, Künstlern, Radiosendern

WO WERDEN EIGENE PLAYLISTS ABGESPEICHERT?

-  Lokaler Player ∨ Playlists
-  TIDAL ∨ My Collection → My Playlists
-  QOBUZ ∨ My Playlists
-  IDAGIO ∨ Collection → Playlists
- ∨ Dropdown Menu → Next Menu Item

Trackliste

Nach dem Anklicken eines Albums oder einer Playlist öffnet sich die Trackliste.
Durch Anklicken eines Tracks wird dieser zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

	Playlist- / Albumname		Trackanzahl Gesamtlänge		
1	Interpret Tracktitel	1:23			
2	Interpret Tracktitel	2:41			
3	Interpret Tracktitel	3:45			
4	Interpret Tracktitel	4:02			
5	Interpret Tracktitel	5:12			
6	Interpret Tracktitel	3:32			
7	Interpret Tracktitel	17:28			



Öffnet die Optionen, alle Tracks zur aktuellen Wiedergabeliste hinzuzufügen oder die Wiedergabeliste zu leeren und das Album / die Playlist zu laden.



Track über das WebUI vorhören, während des Abspielens wird angezeigt




Track zur Favoritenliste hinzufügen, nach Hinzufügen ändert sich das Symbol in



Anzeige der gesamten Aufnahme (nur bei Idagio)

Hauptmenü

Im **Web-UI** befindet das Hauptmenü am unteren rechten Bildrand. Mit Klick auf  öffnet sich das Menü und bietet folgende Optionen:



Öffnet die Hauptseite des **Web-UI** mit der Quellenübersicht



Öffnet die Startseite des Import-Bereichs - siehe Import



Öffnet die Hauptseite des Edit-Bereichs - siehe Edit



Öffnet die Hauptseite der Einstellungen (Settings)



Aktiviert die Web-UI-Hilfe. Die unterschiedlichen Bereiche der **Web-UI** werden farblich markiert. Nach Klick auf eine Markierung wird eine Beschreibung des Bereichs angezeigt.

CD-Rip

Bei Auswahl der CD-Rip-Funktion nach Einlegen einer Audio-CD wird die CD analysiert.

Werden passende Einträge in der Offline- bzw. Online-Datenbank gefunden, werden diese angezeigt. Nach Auswahl des entsprechenden Albums haben Sie die Möglichkeit, die gewünschten Titel auszuwählen und folgende Informationen zu bearbeiten:

- Album
- Artist
- Genre
- Year
- Composer
- Orchestra
- Conductor
- Tracktitel

Anschließend können Sie den Rip starten. Hier gibt es die Option „Fast“ - für neue oder unbeschädigte CDs geeignet, sowie die Option „Accurate“ bei zerkratzten CDs. Nach Fertigstellung ist das Album in der lokalen Datenbank verfügbar.

Import

IMPORTQUELLEN

Von folgenden Quellen können Musikdateien importiert werden:


- Erworbene Musikinhalte von Qubuz und HIGHRESAUDIO
- USB-Datenträger
- Audiodateien über eine Netzwerkfreigabe
- Audio-CD





IMPORT VON HIGHRESAUDIO UND QOBUZ

Erworbene und zum Download zur Verfügung stehende Inhalte werden in der lokalen Datenbank abgespeichert und sind über den lokalen Player abrufbar.

IMPORT VON USB ODER NETZWERKFREIGABE

Schließen Sie einen USB-Stick mit unterstützten Audiodateien an oder kopieren Sie die gewünschten Dateien in die Freigabe \\Geräte-IP-Adresse\Transfer.

Anschließend öffnen Sie über das Hauptmenü  >>  den Importbereich.

Wählen Sie  dann  für USB oder  für die Netzwerkfreigabe und  um die Quelle einzulesen.

Alle importierbaren Audiodateien werden bis zum Import in der „Sandbox“ gespeichert. Hier besteht die Möglichkeit, alle Inhalte vor dem Import zu Bearbeiten analog zum Edit-Bereich.



Siehe dazu Edit – [Albumbearbeitung](#)

Bitte beachten Sie:


Das Scannen und Importieren nehmen einige Zeit in Anspruch. Der Fortschritt wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Die Gesamtdatenmenge pro Import sollte 50 GB nicht überschreiten. Trennen Sie Ihr USB-Speichergerät, nachdem der Import abgeschlossen ist. Der Transfer-Ordner leert sich nach dem Scan automatisch.

Edit

EDIT – HAUPTSEITE

Aufruf der Edit-Hauptseite über  → 

Rubriken und Bearbeitungsoptionen

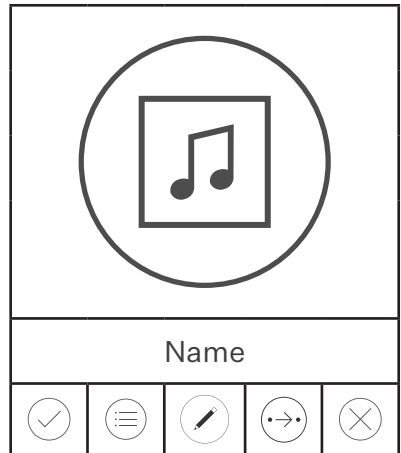

Artist



Artist auswählen (bei Mehrfachauswahl möglich)



Alle Alben des Artists zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen



Artist umbenennen



Alle Alben des Artists einem bestehenden oder neuen Künstler zuordnen



Artist und dazugehörige Alben löschen
(korrespondierende Titel in gespeicherten Playlists sind dann nicht mehr verfügbar)



Hinweis: Mit Klick auf den Coverbereich des Artists wechselt man in die Albumübersicht mit entsprechenden Bearbeitungsoptionen



Album



Album auswählen (Mehrfachauswahl möglich)



Album zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen



Album umbenennen



Album einem bestehenden oder neuen Künstler zuordnen



Album löschen

(korrespondierende Titel in gespeicherten Playlists sind dann nicht mehr verfügbar)



Hinweis: Mit Klick auf den Coverbereich des Albums wechselt man in die Edit-Album-Ansicht mit entsprechenden Bearbeitungsoptionen.



Genre



Genre auswählen (Mehrfachauswahl möglich)



Alle Alben des Genres zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen



Genre umbenennen



Alle Alben des Genres einem bestehenden Genre zuordnen

Erstellung eines neuen Genres über Settings >> Media Settings >> **Genre** Settings, siehe Genres auf Seite xx)



Alle Alben des Genres löschen

Das Genre selbst wird nicht gelöscht, wird aber nicht mehr angezeigt.)



Hinweis: Mit Klick auf den Coverbereich des Albums wechselt man in die Edit-Album-Ansicht mit entsprechenden Bearbeitungsoptionen.



Playlists



Playlist auswählen (Mehrfachauswahl möglich)



Playlist zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen



Playlist umbenennen



Playlist einer bestehenden Playlist zuordnen



Playlist löschen



Erweiterte Optionen nach Einzel- oder Mehrfachauswahl



Alle auswählen



Auswahl aufheben



Ausgewählte Elemente zu einer neuen oder bestehenden Playlist hinzufügen



Ausgewählte Elemente löschen



Ausgewählte Playlists auf ein USB-Speicher exportieren
(nur in der Rubrik „Playlists“ verfügbar)



Suche

EDIT - ALBUMBEARBEITUNG

Editierbare Albuminformationen:

- Album
- Artist
- Genre
- Year
- Composer
- Orchestra
- Conductor

Weitere Bearbeitungsoptionen:

Cover und Booklet:



Albumcover hinzufügen / entfernen / erweiterte Suche im Internet



Booklet hinzufügen / entfernen / anzeigen

Titelliste:



Titelauswahl (Mehrfachauswahl möglich)



Anzeige folgender Titelinformationen und Optionen

- Importart (Rip / Dateimport / Qobuz / HighResAudio)
- Importdatum
- Audioformat
- Speichern der Audiodatei
- Track anhören (Muss vom Browser unterstützt werden)



Titel einem neuen oder bestehenden Artist oder Album hinzufügen



Titel löschen



Titel verschieben

EDIT – PLAYLISTBEARBEITUNG

Editierbare Playlistinformation: Playlistname

Weitere Bearbeitungsoptionen:

Titelliste:



Titelauswahl (Mehrfachauswahl möglich)



Anzeige folgender Titelinformationen und Optionen:

- Importart (Rip / Datei-Import / Qobuz / HighResAudio)
- Importdatum
- Audioformat
- Speichern der Audiodatei
- Track anhören (Muss vom Browser unterstützt werden)



Titel in eine bestehende Playlist kopieren



Titel aus Playlist entfernen



Titel verschieben



Suche

Settings

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN IM WEB-UI



Hinweis: Nicht alle Burmester Netzwerkgeräte bieten alle der beschriebenen Einstellmöglichkeiten.



Hauptmenü

Device Settings

Untermenü

General Settings

Optionen

Custom Name

Einen gewünschten Namen für das Burmester-Gerät festlegen

Hinweis: Der Name wird auch verwendet, um das Gerät im Netzwerk zu identifizieren

Time Zone

Stellt die Zeitzone für Ihr Gerät ein

Energie Settings

Energy Saving

Schaltet das Gerät nach der eingestellten Zeit der Inaktivität ab

Server Mode

UPnP-/DLNA-Geräte können von den Festplatten streamen. Alle anderen Bereiche des Gerätes sind ausgeschaltet

Network Settings

Network Configuration

- Standalone, WIFI active, static IP
Das Gerät ist nur noch über seinen eigenen Wi-Fi-Zugangspunkt erreichbar. Online-Dienste sind in diesem Modus nicht zugänglich
- Cable to LAN, Wi-Fi active, DHCP
Verwendet die LAN-Schnittstelle für die Netzwerkverbindung. Die IP-Adresse wird von Ihrem Router/DHCP-Server vergeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird aufgebaut
- Cable to LAN, Wi-Fi active, static IP
Verwendet die LAN-Schnittstelle für die Netzwerkverbindung. Netzwerkeinstellungen werden manuell eingegeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird aufgebaut
- Cable to LAN, Wi-Fi off, DHCP

Verwendet die LAN-Schnittstelle für die Netzwerkverbindung. Die IP-Adresse wird von Ihrem Router/DHCP-Server vergeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird nicht aufgebaut

- Cable to LAN, Wi-Fi off, static IP

Verwendet die LAN-Schnittstelle für die Netzwerkverbindung. Netzwerkeinstellungen werden manuell eingegeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird nicht aufgebaut

- Wi-Fi Client, DHCP

Verwendet das Wi-Fi-Netzwerk, um das Gerät als Client zu verbinden. Die IP-Adresse wird von Ihrem Router/DHCP-Server vergeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird nicht aufgebaut

- Wi-Fi Client, static IP

Verwendet das Wi-Fi-Netzwerk, um das Gerät als Client zu verbinden. Netzwerkeinstellungen werden manuell eingegeben. Ein Wi-Fi-Zugangspunkt wird nicht aufgebaut

- Wi-Fi Setup Mode

Identifiziert verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke, mit denen das Gerät als Client verbunden werden kann
„Accept“ bestätigt die Auswahl

- WAC Setup

Übernimmt bei Bedarf die Netzwerkkommunikation anderer IOS-Geräte

Audio Settings

Audio Profile

Anpassung der analogen Audioausgänge an die Geräteumgebung

Is the device connected to a power amplifier?

Auswahl aus 4 Pegelbereichen von niedrig bis hoch zur Anpassung an Endverstärker

Is the device connected to a preamplifier?

Auswahl aus 4 Pegelbereichen von niedrig bis hoch zur Anpassung an Vorverstärker





Media Settings

Display Settings

Playback
Settings

Smooth Effect

Aktiviert/deaktiviert den Smooth-Effekt für alle internen Quellen. Dieser sorgt für einen runden, detaillierten Klang, auch bei geringer Lautstärke

Gain Value

Verstärkungswert für alle internen Quellen. Passt bei Bedarf die Lautstärke an weitere Quellen an

SRC (Sample Rate Converter)

Gewünschte Sample Rate für alle internen Quellen

Phase

Phasendrehung an den XLR-Ausgängen für alle internen Quellen um 180°

Hinweis: Interne Quellen sind Streaming-Dienste, Internet-Radio, Local Player und USB

Start Volume

- Ausgewählt: Gerät startet mit der zuletzt eingestellten Lautstärke
- Nicht ausgewählt: Gerät startet immer mit der hier voreingestellte Lautstärke

Display Brightness

Einstellung der Displayhelligkeit

Autoplay

Automatische Wiedergabe von CD/USB-Medien nach dem Einlegen

Gapless Playback

Ein-/Ausschalten der unterbrechungsfreien Wiedergabe für unterstützte Quellen

Volume Correction

Ein-/Ausschalten der automatischen Lautstärkeanpassung für unterstützte Quellen

MP3 Quality

Importierte oder gerippte Titel werden zusätzlich als MP3-Datei gespeichert, um allen Netzwerkgeräten den Zugriff zu ermöglichen. Wählen Sie die Qualität für die MP3-Dateien aus.

Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nur auf neu importierte oder gerippte Titel aus.

Rebuild all MP3 files

Stellt alle gespeicherten Musiktitel erneut als MP3-Datei mit der gewünschten Auflösung her. Je nach Größe Ihrer Musikbibliothek kann dieser Prozess viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Prozess wird im Hintergrund ausgeführt

Download Format

Legt das Download-Format für den Dateibrowser fest

Artist Info Language

Legt die Sprache für die Interpreten-Informationen für die lokalen Musikdateien fest. Wenn Sie diese Einstellung ändern, schreibt Ihr Gerät alle Interpreten-Informationen im Hintergrund neu. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern.

Genre Settings

Add / Delete Genres

In diesem Bereich können Sie auswählen, welche Standardgenres Sie für jeden Rip oder Import zuweisen können. Darüber hinaus können Sie eigene Subgenres erstellen, um Ihre Musiksammlung zu optimieren. Genres, die Alben enthalten, können nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden. Leere, nicht benötigte Genres können mittels des Hakens „Visible“ ein- und ausgeblendet werden

UPnP / DLNA Settings

Server Mode

Im Server Mode wird die lokale Musikbibliothek im Netzwerk zum Streamen zur Verfügung gestellt.

Use your device as a Server

Konfiguration der UPnP/DLNA-Server-Einstellungen und der entsprechenden Client-Geräte



activate UPnP/DLNA Server on this device

aktiviert den Server Mode

Show Server - Status / Restart

Zeigt den Server Status oder startet den Server neu

Recent client Devices

Listet alle im Netzwerk verfügbaren Client-Geräte auf



Functions

Hier können Sie die Geräteeigenschaften Ihres Clients einstellen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Formate das Gerät unterstützt, sehen Sie bitte im Handbuch des Clients nach oder fragen Sie Ihren Fachhändler

Custom Name

Den Namen des Gerätes ändern

Client aus der Liste löschen



Client Mode

Im Client Mode können Sie Musik von einem UPnP/DLNA-kompatiblen Server auf Ihr Burmester-Gerät streamen



activate UPnP/DLNA Client on this device

Client Mode aktivieren



enable remote control for ext. applications

Fernsteuerung durch externe Anwendungen erlauben



Recent Server devices

Listet alle im Netzwerk verfügbaren Server auf

Functions

Only hide this device

Blendet den ausgewählten Server aus der Liste aus

Hide all servers of this type

Blendet alle Server des ausgewählten Typs aus der Liste aus

**Server List Reset**

Löscht den ausgewählten Server aus der Liste

Clear List

Löscht die komplette Liste und verursacht einen neuen Scan

Share Settings
(Sonos)

Netzwerkfreigabe für Client-Geräte ohne UPnP/DLNA-Unterstützung.**Enable Share Folder**

Ermöglicht den Zugang zu den als MP3 gespeicherten Musikdateien unter:

<\\192.168.20.35\Sonos\>



Online Services

HighResAudio

Zugang zum HighResAudio Online Store
(Erfordert für den Login ein Benutzerkonto)**Current state/User Name**

Zeigt den aktuellen Status und den Benutzernamen an. Ist das Gerät erfolgreich mit einem Benutzerkonto verbunden, wird: „HighResAudio account successful connected to this device, all purchases will be downloaded and imported automatically“ angezeigt

Disconnect

Trennt die Verbindung zu HighResAudio

Purchased Media

Zeigt die heruntergeladenen Musiktitel, sortiert nach Kaufdatum oder Namen

TIDAL

Authenticate and connect now

Öffnet die Tidal-Webseite.

Der Login verknüpft das Gerät mit dem mit Tidal Benutzerkonto.

Unlink this device from my Tidal account

Trennt die Verbindung zu Ihrem Tidal-Benutzerkonto

Streaming Quality

Auswahl zwischen niedriger, hoher und verlustfreier Streaming-Qualität

QOBUZ

Zugang zum Qobuz Online Store

(Erfordert für den Login ein Benutzerkonto)

Current state/User Name

Zeigt den aktuellen Status und den Benutzernamen an. Ist das Gerät erfolgreich mit einem Benutzerkonto verbunden, wird:
 „Qobuz account successful connected to this device, all purchases will be downloaded and imported automatically” angezeigt

Disconnect

Trennt die Verbindung zu Qobuz

Streaming Quality

Auswahl zwischen niedriger, hoher und HighRes- Streaming-Qualität

Import Purchases Automatically

Enabled: Qobuz-Käufe werden automatisch importiert
 Disabled: Qobuz-Käufe müssen manuell für den Import ausgewählt werden

Purchased Media

Zeigt erworbene Alben, sortiert nach Kaufdatum oder Namen

IDAGIO

Zugang zur Idagio-Website

(Erfordert für den Login ein Benutzerkonto)

Current state/Account Subscription

Zeigt den aktuellen Status und den Benutzernamen an
 Ist das Gerät erfolgreich mit einem Benutzerkonto verbunden, wird:
 „Idagio account successful connected to this device” angezeigt

Streaming Quality

Auswahl zwischen niedriger, hoher und verlustfreier Streaming-Qualität

AirPlay (161, 232)

ON/OFF

Aktiviert oder deaktiviert die AirPlay-Funktion

Airplay Password

Vergabe eines Passwortes, dass beim Verbinden mit dem Burmester-Gerät über AirPlay eingegeben werden muss.

Internet Radio

Tune In/Airable

stellt zahllose Internet-Radiosendern bereit.

**Preferred Stream Format
(entfällt ab Software Version 4.50)**

Auswahl zwischen AAC und MP3

AAC erreicht bei ähnlichen Bitraten eine bessere Klangqualität als MP3.

Suggest new Radio Station

Fehlende Radiosender vorschlagen
Sendername, Land und die Sender-Website angeben und mit „Send Suggestion“ bestätigen



Backup / Restore

Backup

Um Datenverlust zu vermeiden, wird empfohlen, regelmäßig Backups der Musikdateien auf eine externe Festplatte zu machen. Die internen Festplatten können nicht dafür verwendet werden.

Last backup of this Device

Zeigt das letzte Backup an. Never: Kein Backup

Schließen Sie eine leere externe Festplatte an einen unbenutzten USB-Anschluss Ihres Musiccenters an. Ein USB3-Gerät benötigt möglicherweise eine externe Stromversorgung



Include sample files (MP3)

Sichert auch die automatisch generierten MP3-Files



Include online service account data

Sichert auch die Zugangsdaten zu den Online-Services

Continue

startet den Backup-Prozess
Wenn mehr als ein externes USB-Laufwerk angeschlossen ist, wählen Sie eines für das Backup aus

Falls das USB-Laufwerk geeignet ist, wird
 "Test passed – Backup possible" angezeigt

Backup on this device

Startet das Backup - Alle bisherigen Daten
 auf dem Laufwerk werden gelöscht
 Performing Backup
 Führt das Backup durch
 Alle anderen Dienste sind während
 des Backups nicht verfügbar

Restore

**Wiederherstellung von Musik und
 Daten von einem früheren Backup**

Wenn Sie Ihre Daten verloren oder ein
 neues Burmester-Gerät gekauft haben,
 können Sie Ihre Musik und Daten von
 einem Backup wiederherstellen.
 Wichtig: Durch die Wiederherstellung
 ersetzen Sie alle Musik und Daten, die
 derzeit auf diesem Gerät gespeichert sind.
 Schließen Sie die Festplatte mit dem Backup
 an einen unbenutzten USB-Anschluss Ihres
 Musiccenters an. Ein USB3-Gerät benötigt
 möglicherweise eine externe Stromversorgung

Continue

startet den Wiederherstellungsprozess



Maintenance

System Check

Um Inkonsistenzen mit Importen
 oder Datenbanken zu vermeiden,
 können Sie eine Systemprüfung Ihrer
 Musik und Daten durchführen.



Hinweis: Dieser Vorgang kann je nach
 Größe Ihrer Bibliothek und Datenbank
 unterschiedlich lange dauern. Während der
 Durchführung der Systemprüfung kann es
 zu Verzögerungen auf dem Gerät kommen.

Beim System Check wird nach
 fehlenden Verknüpfungen gesucht.
 Nicht korrekt verknüpfte Daten können
 nicht wiedergegeben werden.



Überprüft wird:

- ob es Daten ohne entsprechende Datenbank-Einträge gibt,
- ob es Datenbankeinträge ohne zugehörige Daten gibt
- ob es inkorrekte Datenbankeinträge gibt.

OK - Keine Aktion notwendig

Warning - Erfordert eine Aktion:

Show System Check Result

Zeigt das Ergebnis des System Check an

Delete these files and folders

Löscht die gefundenen fehlerhaften Daten

Software Update

Informationen über Software-Updates für Ihr Burmester-Gerät.

Liegt ein Softwareupdate vor, kann dies über das Internet heruntergeladen und installiert werden.

Eine erfolgtes Software Update wird über den Abschnitt **Messages** im Settings-Bereich dieses Geräts angezeigt.

Regular Update

Das Gerät überprüft regelmäßig online, ob Updates verfügbar sind. Die Aktuell installierte Softwareversion wird angezeigt

Manual Update

Choose File ermöglicht, ein auf dem Rechner befindliches Softwareupdate auszuwählen und manuell durchzuführen

Local DB Update

Im Offline-Betrieb verwendet das Gerät eine interne Datenbank, um CD-Inhalte zu erkennen und zuzuordnen

Check for new version

überprüft, ob Aktualisierungen vorhanden sind

There is no newer version available

Zeigt an, dass die installierte Software- Version aktuell ist



Information

Disk Space /
Temperature

A new version is available. Install now

Zeigt an, dass es eine neue Software-Version gibt und startet die Installation

Zeigt freien Speicherplatz (Disc Space) sowie die aktuell Temperatur des Prozessors (CPU) und des Datenspeichers (RAID) an

Latency /
CPU Usage /
Ram Status

Zeigt aktuelle Informationen über Latenz, CPU-Benutzung und den RAM-Status des Gerätes an

Latency

Zeigt die Verzögerung zwischen eingehenden und ausgehenden Daten

CPU Usage

Zeigt die Gesamtaktivität des Systems an. Eine hohe CPU-Auslastung kann bei Prozessen wie der Sicherung/Wiederherstellung und der Systemprüfung auftreten.

RAM Status

Zeigt den Status des Arbeitsspeichers an

Drive Status

SSD (System)

Zeigt Informationen zu installierten SSD an

RAID (User Data)

Zeigt Informationen zum installierten RAID an

Device /
Database
Information

Zeigt Geräteinformationen und Statistiken an

Device Information

Zeigt Seriennummer, Softwareversion, IP-Adressen etc. an

Statistics

Zeigt die Anzahl der gespeicherten Künstler, Alben, Titel, Playlists und Internetradiostationen an

Albums origin

Zeigt den Ursprung der gespeicherten Alben an

Queues

MP3 Queue

Zeigt den Fortschritt der MP3-Konvertierung an

Gain Queue

Zeigt den Fortschritt der Lautstärkenanpassung importierter Dateien an

Print Album List

Generiert eine druckbare Liste der gespeicherten Musikdaten

Dies kann je nach Größe der Sammlung einige Zeit in Anspruch nehmen

Generate complete Album List

Erstellt eine komplette Liste

Generate filtered Album List

Erstellt eine gefilterte Liste

Im Auswahlfeld stehen verschiedenen

Filterkriterien zur Verfügung

Im Eingabefeld kann die Suche

weiter eingeschränkt werden

Generate

Erstellt die Liste und öffnet sie in einem neuen Browserfenster



Legal Information

Copyright

Used Licences

Privacy Policy

Rechtliche Informationen

Hersteller/Urheber

Verwendete Software/Libraries von Drittanbietern

Datenschutzerklärung



Messages

Zeigt Meldungen an

Messages können Fernmeldungen zu Softwareupdates oder Antworten auf Anfragen sowie Fehlermeldungen und Hinweise zum Gerät sein

Delete all messages

Löscht alle gespeicherten Meldungen



Help / Service

Manuals

Hilfe/Service

Öffnet einen Link zur Bedienungsanleitung

Request
Burmester
Service

Öffnet das Kontaktformular zum Service
Bitte kontaktieren Sie zunächst
Ihren Fachhändler.
Füllen Sie zur Kontaktaufnahme zu unserem
Service das Kontaktformular aus.

**Bestätigen Sie die angezeigten
Bedingungen. Diese lauten:**

Bitte beachten Sie: Wenn Sie diese Anfrage
abschicken, übermitteln Sie Burmester Home
Audio auch spezifische Informationen zum
Hard- und Softwarezustand Ihres Gerätes, die
uns helfen, Ihr Problem zu analysieren. Diese
Daten werden gespeichert und nur intern dazu
verwendet, Ihr spezifisches Problem zu lösen.
Es ist nur möglich, jeweils eine Anfrage
zu senden. Wir werden Sie so schnell
wie möglich kontaktieren.
Durch die Nutzung dieses Dienstes
werden personenbezogene Daten (wie Ihre
öffentliche IP-Adresse) für das Burmester
Service Team sichtbar. Wir verwenden diese
Informationen ausschließlich zum Zweck der
Bearbeitung Ihrer Anfrage und der Lösung
Ihres Problems. Eine darüberhinausgehende
anderweitige Verwendung der Daten
ist ausgeschlossen. Bitte lesen Sie hier
unsere Datenschutzbestimmungen.

**I'm the owner of this device. I have
read, understood and I agree!**

Bestätigt, dass Sie der Besitzer des
Gerätes sind, die Bedingungen gelesen
haben und damit einverstanden sind

Send Request

Sendet die Serviceanfrage ab

Herunterfahren des Gerätes

YES schaltet das Gerät ab, NO
bricht den Vorgang ab
Laufende Prozesse werden beim
Herunterfahren unterbrochen

YES startet das Gerät neu, NO
bricht den Vorgang ab

Laufende Prozesse werden bei
Neustart unterbrochen



Shutdown



Restart

VERSION: BA_WEB-UI_DE_2-0_2309

BURMESTER HOME AUDIO GMBH

Wilhelm-Kabus-Straße 47

10829 Berlin

Deutschland

www.burmester.de